

# PI-600+ 電源轉換器

## 操作步驟

第一步: 請將本產品的紅/黑博士端子蓋子轉開，套上所附線材的環端後再將蓋子轉上並旋緊 (請注意: 紅色接紅色，黑色接黑色)

第二步: 另一端環端接上電池，紅色線材環端接電池正端，黑色線材環端接電池負端，並且將紅黑線材環端鎖緊 (請注意: 紅色接紅色，黑色接黑色)

第三步: 將欲使用的產品連接正確後，機器上會顯示電池電壓及設備輸出的電壓 (若用於充電設備，則設備會顯示充電中)

## 產品規格

輸入電壓	DC 10~15V
輸出電壓 / 頻率	110~130V 60HZ±5HZ
USB輸出	5V/1.2A×4
空載電流	<0.5A @ 12V
額定功率	600W
峰值功率	1200W
效率	85% UP
工作溫度	0~40°C
儲存溫度	-20~60°C
相對溼度	90%(無冷凝)
尺寸	300×65×112mm
重量	1.2kgs
產地	台灣


## 產品特色

- PURE SINE WAVE純正弦波輸出
- 數位電表顯示輸入/輸出電壓
- 輸入低壓保護
- 輸入高電壓保護
- 輸出過載保護
- 過溫度保護
- 輸出短路保護
- 智慧型風扇溫度控制
- 各種輸入保護，蜂鳴器鳴叫警示

## 安全須知

- 本產品僅適用DC 12V電池
- 僅能使用本產品內附配線，不得任意使用其他線材避免造成故障發生危險
- 不要和任何危險設備一同使用
- 使用本產品前先確認您的交流電設備功率低於本產品的使用功率
- 本產品需確認輸入紅黑線與電池正負端連接是否正確，避免連接錯誤而燒毀產品

## 產品說明

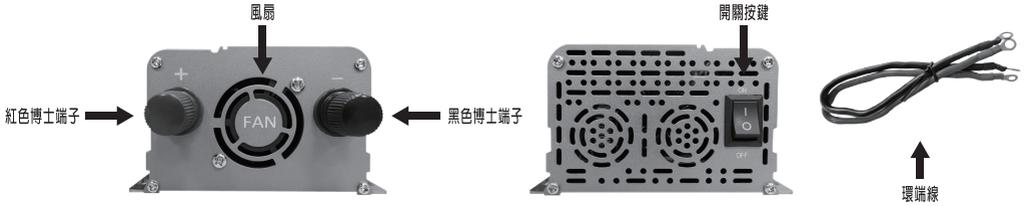

## 注意事項

- 請勿將產品放置在潮濕環境
- 使用時環境溫度需在0~40°C之間，陰涼無陽光直射區域
- 產品上方和周圍至少需10公分間隙，以確保產品散熱良好
- 請不要於不通風的環境使用本產品，並遠離易燃氣體、液體(如汽油或甲烷)等
- 請不要於容易產生污垢，充滿灰塵或碎屑的環境裡使用本產品

## 售後服務

- 如有機器使用上有問題，歡迎來電客服詢問
- 機器若疑似故障，請寄送回公司檢修

## 公司資訊

製造商：麻新電子股份有限公司  
電話：06-5702066  
傳真：06-5702840  
地址：721台南市麻豆區海埔里大山腳10-33號  
E-MAIL：mashin@mashin.com.tw



FACEBOOK



LINE

Ver. 250723\_A